

## catálogo general

SEÑALIZACIÓN VIAL
BALIZAMIENTO Y DELIMITADORES
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
MATERIAL PARA CUERPOS DE SEGURIDAD
CIRCUITOS Y ACCESORIOS DE EDUCACIÓN VIAL
SEÑALIZACIÓN PARA VEHÍCULOS Y TRANSPORTE



## **indice**

| Senalización vial   |  |
|---|--|
| Señalización Vertical de Código y Obras<br>Señales Económicas y Adhesivas<br>Señales LED y personalizadas<br>Postes y soportes para señales verticales<br>Señalización Horizontal |  |
| Balizamiento y delimitadores 05   |  |
| Balizamiento Definitivo<br>Balizamiento Provisional Obras<br>Vallas Peatonales<br>Balizamiento Luminarias   |  |
| Mobiliario y Equipamiento   |  |
| Urbano<br>Aparcamientos   |  |
| Protección y Seguridad Industrial 10  |  |
| Material para Cuerpos de Seguridad11  |  |

Señalización de Vehículos y Transporte.......... 12

Circuitos y Accesorios de Educación Vial....... 13



Somos especialistas en señales de tráfico, material de seguridad vial, protección y equipamiento urbano. Damos cobertura a nivel nacional e internacional a nuestros clientes en diferentes lineas de actuación. Como son la señalización vial urbana y de carretera, la fabricación de material y elementos de educación vial, equipamientó para aparcamoentos y comunidades, material policial, accesorios para la protección y seguridad industrial, y por último, elementos de señalización para vehículos y transporte. Cada una de estas líneas está desglosada en el índice de la parte superior para facilitar su localización y función.

Los productos que comercializa Dvial cumplen con la normativa vigente en materia de señalización y protección. Así como con las normas UNE correspondientes. Al igual que, cuando así se requiere incorporan el marcado CE. Pueden solicitar la ficha técnica y certificados de calidad de nuestros productos si lo desean. Comprobarán feacientemente que no sólo cumplen los mínimos exigidos sino que los superan con creces.

Nuestra política de competitividad, nos facilita el contar con artículos de excelente calidad a precios múy competitivos. De la misma manera el afán de desarrollo y crecimiento, unidos a nuestro inagotable espíritu emprendedor, nos crea la necesidad de ir incorporando productos innovadores y de última generación.

Una vez confíe en nosotros, nuestro equipo humano y política de servicio no le defraudará. Estamos para servirles y apoyar sus proyectos.



Contamos con todas las señales de código definitivas y provisionales, fabricadas en acero o aluminio, y con marcado CE en base a las normas 8.1I-C y 8.3I-C. A su vez, podemos ofrecer una gama completa de señales económicas de acero, así como adhesivos de reposición, siguiendo con las recomendaciones AIMPE para entornos urbanos

Disponemos de los elementos de sustentación y anclaje necesarios para la correcta instalación, según normativa.

Señales de Código en acero y aluminio según norma 8.1-IC con marcado (



70 cms

90 cms

135 cms





120 cms



90 cms

60 cms



90 cms



120x45 cms 90x60 cms más medidas más medidas 135x90 cms disponibles



60x30 cms 90x30 cms disponibles



señales personalizadas

Señales de Obra según norma 8.3-IC



135 cms

70 cms 60 cms 90 cms 90 cms

120 cms

ACABADOS: NIVEL I EG Y NIVEL II HI



60x40 cms 90x60 cms 135x90 cms

ACABADOS: PINTADAS, NIVEL I EG, NIVEL II HI, NIVEL III DG Y FLUOR

Otros modelos y dimesiones consultar.

Señales de acero económicas no reflexivas



70 cms



50 cms





50 cms








55x35 cms 40x20 cms







Señales adhesivas de código para reposición a bajo coste



135 cms








60 cms 90 cms 90 cms

ACABADOS: NIVEL I EG Y NIVEL II HI

120 cms

#### Ejemplos de modelos de señales terminadas disponibles

#### SEÑALES HOMOLOGADAS EN ACERO Y ALUMINIO

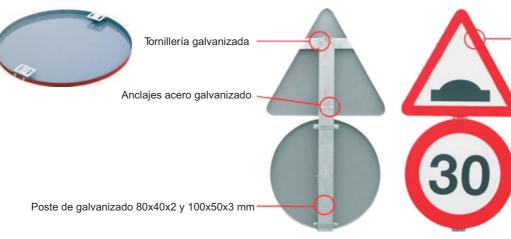



Diferentes acabados

Normal (no reflexiva) Reflexiva Nivel I Reflexiva Nivel II Reflexiva Nivel III Fluor

Señales homologadas fabricadas en chapa acero galvanizado o aluminio estampadas y troqueladas.

Diferentes dimesiones en base a las normas 8.1-IC y 8.3-IC.

Espesor de la chapa 1.8 a 2 mm


Anclajes incluidos.

Tratamiento base - pintura al horno con pintura Epoxi.

Vinilos - Adhesivos reflexivos o de base acrílica permanente.

Duración del vinilo - 5/7/10 años Señales con marcado CE.

SEÑALES ECONÓMICAS DE ACERO NO HOMOLOGADAS



Señal económica fabricada en chapa acero galvanizado, prensada y troquelada.

Diámetro de chapa en bruto 50 cms

Espesor de la chapa - 0,8 / 1,0 mm

Bordón/pestaña exterior - 1,5 cms

Tratamiento - pintura al horno con pintura Epoxi.

Vinilos - Adhesivo base acrílica permanente.

Dración del vinilo - 5/7 años.



DVIAL TRAFFIC info@dvial.es www.dvial.es

Ejemplos de modelos de señales terminadas disponibles

### SEÑALES PERSONALIZADAS Y SEÑALES LUMINOSAS LED





Siguiendo los mismos estándares de calidad que para las señales homologadas. Fabricamos cualquier tipo de señal a medida bajo pedido.

De igual forma tenemos diponibles bajo pedido, paneles luminosos con tecnología LED de última generación, alimentadas por conexión directa o mediante energía

## SEÑALES SEGÚN NORMATIVAS ESPECÍFICAS, NOVEDAD







## PANELES PERSONALIZADOS

- Paneles de PVC rígido de 5mm con tratamiento anti-graffiti.
- Totalmente personalizables. Color, tipo de señal, etc...
- Incorporan una ventana para incluir mensajes de aviso intercambiables.
- Dimensiones: 60x40 cms (ventana tamaño tipo A5)
- Orificios superiores e inferiores para sujeción mediante bridas.
- Recomendado para cortes de calle, festivos y eventos.
- Material plástico con precio de reciclaje mínimo, por lo que se reducen robos.
- Posibilidad de fabricar con materiales reflexivos.

## **POSTES Y SOPORTES**

Contamos práticamente con todos los modelos de soportes disponibles para la correcta instalación y uso de la señales de tráfico. Ya sea de forma definitiva como de manera provisional.





DVIAL TRAFFIC info@dvial.es www.dvial.es

### Modelos de señales más comunes

#### Prohibición y prioridad





R-107
Entrada prohibida a sehiculos destinados presusante de mercano mesor paso sulori

5,5 t

R-201
Limitación de masa

R-301
Velocidad maiora





























#### **Peligro**































































#### Obligación









R-407 a
Via reservada para ciclos
o via ciclatas























#### **Informativas**



























#### **Obras**



















TR-205













TB-1





TB-3











## Señalización Horizontal

## Marcaje y pintura

Suministramos a nuestros clientes pintura para marcaje horizontal de calzada y aparcamientos. Utilizamos materiales de primera calidad con microesferas de vidrio o cintas retirables para obras. También realizamos en Alicante trabajos de señalización horizontal.





### PLANTILLAS DE MARCAJE Y PINTURA HORIZONTAL



Fabricadas en PVC espumado. Precortadas, ligeras, lavables y de sencillo uso sobre cualquier superficie. El método más cómodo para marcar pictogramas en calzada, aparcamientos y zonas industriales. Posibilidad de crear plantillas personalizadas. Medida total exterior estandar de 1200x1000 mm.























## SPRAY DE SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE







Contamos con una gama extensa y de calida de aerosoles en spray tanto para marcaje de obras, como para señalización horizontal.

Asi como de accesorios para la correcta aplicación de estos productos. Como carros, cinta de carrocero, etc...



DVIAL TRAFFIC info@dvial.es www.dvial.es

Productos de balizamiento definitivo, provisional de obra y luminosos, fabricados con materiales de gran calidad y cumpliendo con la normativa vigente. Algunos de estos artículos están fabricados con materiales reciclados, como el caucho de neumático, y todos ellos son reciclables tras su uso o deteriroro. Elementos desarrollados para facilitar la seguridad en carretera, entornos urbanos, aparcamientos o zonas de obra. Fabricados con excelentes materias primas y tratadas con protección anti UV, para alargar la vida útil de cada uno de ellos.

#### BALIZAS/HITOS CILÍNDRICOS NIVEL II HI

Hitos delimitadores de carril Diferentes versiones disponibles:

- H-50 Básico. Polietileno / Azul o Verde 500x105 mm. (5005)
- H-75 Básico, Polietileno / Azul o Verde 750x200 mm.(5001)
- H-75 Semiflexible. Polietileno Azul o Verde750x200 mm. (5001S)
- H-75 Flexible. EVA en colores Azul, Verde, Rojo o Amarillo 750x200 mm. Resistente al atropello. (5002)



Norma UNE 135363, Protección Anti UV

#### **BALIZAS ESPECIALES NIVEL II HI**

Hitos delimitadores de carril. Diferentes versiones disponibles:

- H-75 reemplazable con base de caucho. Polietileno / Azul, Verde y Rojo 850x200 mm, con 3 anclajes exteriores. (5004)
- H-75 Slim. Polietileno + EVA Verde, Naranja, Amarillo y Azul. 750x100 mm, con 3 anclajes exteriores. (5006)
- H-75 rdesmontable de Polietileno Colores Azul, Verde, Rojo y Amarillo.



Norma UNE 135363. Protección Anti UV.

#### HITO DIVERGENTE MONOPIEZA NIVEL II HI

Hitos divergentes de cruce. Altura ajustable. Diferentes versiones disponibles:

- N-70 Monopieza. Polietileno / Azul o Verde 700x1200 mm, con anclajes a pavimento. (5007)
- N-120 Monopieza. Polietileno / Azul o Verde 1200x1200 mm, con anclajes a pavimento. (5008)
- N-170 Monopieza. Polietileno / Azul o Verde 1700x1200 mm, con anclajes a pavimento. (5009)



Norma UNE 135363. Protección Anti UV.

#### HITO DIVERGENTE COMPUESTO NIVEL II HI

Hitos divergentes de cruce en dos piezas. Base de PEDM y pantalla flexible de PP. Reduce costes de transporte, colocación y reposición por impacto. Altura ajustable. Diferentes versiones disponibles:

- N-120 Compuesto. Azul o Verde 1200x1200 mm, con anclajes a pavimento. (5010)
- N-170 Compuesto. Azul o Verde 1700x1200 mm, con anclajes a pavimento. (5011)



Norma UNE 135363. Protección Anti UV.

#### REDUCTORES DE VELOCIDAD

Fabricados en caucho reciclado de neumático. Color de bandas Amarillo / Blanco Existen piezas centrales y terminales. Anclaje mediante tornillería Diferentes versiones disponibles:

- Reductores en multitud de medidas
- Reductores pasacables
- Lenticulares 22x4 cms (5049)







#### SEPARADORES DE CARRIL

Diferentes versiones disponibles

- Separador GOTA en PVC recoclado. Disponible en 2 tamaños. . Consultar.
- Separador de carril bici de caucho. Con bandas en color Blanco / Amarillo Posibilidad de otros colores. Anclaie incluido. Medidas 55x15x8 cms (5050)
- Delinbus. Polietileno por rotomoldeo. Azul / Verde / Imitación granito. Tiras de film reflexivo de nivel III DG. Medidas 193x35x31 cms. Anclaie incluido (6027)



Protección Anti UV.

#### **CAPTAFAROS DE ASFALTO**

Ojos de gato con catadrióptico o de vidrio

- STIMSONITE
- 1 o 2 caras, Blanco / Ambar, (5014/15)
- VIDRIO 360 ° SIGLITE. Azul/Blanco/Amarillo. (5016)
- CAPTAFAROS LED SOLARES Blanco y Ambar.



#### CAPTAFAROS DE BIONDA, MURO O FAUNA

Diferentes versiones disponibles

- Captafaros flexibles de muro con Catadriópticos 1 o 2 caras. Blanco / Ambar. (5017/18)
- Captafaros de Bionda con Catadriópticos 1 o 2 caras. Blanco / Ambar. (5024/25)
- Disuasor de fauna con Catadriópticos 1 o 2 caras. Blanco / Rojo. (5022)
- Delineador de barrera. Ambar / Blanco / Rojo. (5023)



#### COJIN BERLINES Y PASOS ELEVADOS ESPECIALES EN CAUCHO

- ELEMENTOS HOMOLOGADOS Y EN BASE A LA NORMA. CONSULTAR



**(**E



DVIAL TRAFFIC info@dvial.es

#### CONOS

Diferentes versiones disponibles:

- 1 Pieza PVC
- 50 cms con bandas pintadas (5061) 50 cms con bandas reflexivas (5061R) 75 cms con bandas reflexivas (5062)
- 2 Piezas Polietileno + Base de caucho 45 cms con camisa reflexiva. 1,4 Kgs (5063) 75 cms con camisa reflexiva. 4,5 Kgs (5064)
- 1 Pieza reciclado 75 cms con camisa reflexiva. 6,5 Kgs (5066)
- 45 cms Plegable e intermitente. (5060P)



#### **CINTA EXTENSIBLE PARA CONOS**

Tensacono de Nylon.

Disponible en rojo y blanco o amarillo y negro. Sistema retráctil. Largo 3,5 y 9 mts.







#### **BALIZAS DE SEGURIDAD Y NEW JERSEY**

- Balizas de seguridad de Polietileno. Recubrimiento reflexivo a 2 Caras. Pivote para colocación de balizas o cascada. (5069)
- Base pesada multisoporte de caucho. Peso 25 Kgs. (5071)
- New Jersey en Rotmoldeo



#### POSTE DE SEÑALIZACIÓN CON BASE

- DE PLÁSTICO. Poste desmontable Blanco y Rojo o Amarillo y Negro. Fabricado en PVC. Altura 1 mts.
   Base rellenable. (5090)
- DE PLÁSTICO. Cadena de plástico roja y blanca o amarillo y negro para poste. Largo 25 mts.
   Espesor del eslavón 6 mm (5091)







#### POSTE DE SEÑALIZACIÓN RETRÁCTIL

- DE ACERO. Poste de 1 mts con cinta extensible roja Largo 3 mts. Negro o gris. Ancho 5 cms. (PREC001)
- DE ACERO. Soporte a pared con cinta extensible roja. Largo 3 mts. Ancho 5 cms. (PREC001)

Otros tamaños y colores consultar.









#### **CINTA DE BALIZAMIENTO**

Fabricada en polipropileno. Rojo y blanco. Diferentes versiones disponibles.

- Disponibles en varios anchos y acabados.
- Cintas personalizadas a partir de 20.000 mts





#### **CUBRE ZANJAS DE COMPOSITE CON FIBRA**

Superficie anti deslizante y cantos redondeados más seguros Dos versiones disponobles.

- 1200 x 800 mm. Peso 14 Kg. Resistencia hasta 2000 Kg <sub>(5871)</sub>
- 1600 x 1200 mm. Peso 33 Kg. Resistencia hasta 2500 Kg (5872)



#### BARRERA EXTENSIBLE PVC PARA CONOS

- Disponible en rojo y blanco o amarillos y negro

BANDAS BLANCAS REFLECTANTES
EXTENSIBLE DESDE 1.20 A 2.10 MTS



**NOVEDAD** 

Protección Anti UV.

#### PALETA MANUAL Y PROTECCIÓN EN OBRA

- Paleta manual STOP / PASO de aluminio. Disponible en versión normal o reflexiva. (5071)
- Malla de protección en obra naranja.
   Polietileno flexible. Altura 1 mts.
   Desarrollo 50 mts. (5086)
- Setas de protección para tochos de 8 a 22 mm. Cajas de 100 Uds. (5087)
- Tubo fluor de protección para tochos Con reflexivo. Altura 1 mts.
   Cajas de 25 Uds. (5095)







**DVIAL TRAFFIC** 

#### VALLAS DE PLÁSTICO. DE ACERO Y EXTENSIBLES

Disponibles en acero y plástico:

- Modelo Gate. Rotomoldeo. Altura 1 mts. Largo 2,00 mts. Blanca / Roja / Azul / Amarilla (11025)
- Modelo Gost. Polipropileno fibrada. Altura 1 mts. Largo 1,30 o 2,00 mts. Naranja / Roja / Azul / Amarilla (11025G)
- Vallas extensibles en acero y plástico.
- Vallas alcantarillado.
- Pies para vallas.



## **Balizamiento Luminarias**

#### **LINTERNAS LED PROFESIONALES**

Linternas LED de gran potencia recargables. Se suministran en maletín con accesorios. Diferentes programas de destello y enfoque. Versiones disponibles:

- P5R. 117 mm de largo. Hasta 7 horas de duración de batería en uso.
   210 lúmenes y alcance de 190 mts. (7004/5)
- M7R. 156 mm de largo. Hasta 20 horas de duración de batería en uso.
   220 lúmenes y alcance de 255 mts. (7004/7)
- P17R. 306 mm de largo. Hasta 40 horas. 400 lúmenes de potencia. (P17R)



#### **BALIZAS LED Y CASCADAS LUMINOSAS**

- Baliza LED 2 caras intermitente. Célula foroeléctrica. (5073/74)
- Cascada Luminosa LED de
   5 elementos para conos
   y para Balizas. Radiofrecuencia y WIFI.
- Balizas solares LED a 2 caras.
- Balizas LED para conos.
- Pilas 6V. (5078) NOVEDAD



## MALETIN DE 6 BALIZAS SECUENCIALES

Maletín de 6 balizas LED recargables y secuenciables entre sí. Recargable en enchufe o coche.

Funcionan en conjunto tantas unidades como sean necesarias Disponible en color azul y naranja.





#### BALIZAS LED INTERMITENTES

Balizas de señalización recargables Powerflare Cuerpo de policarbonato y recubrimiento de silicona. 9 programas de luz. Colores Ambar/ Rojo/Azul/Blanco. Diferentes formatos de suministro.

- Unidades sueltas + cargador (9020)
- Bolsa de 4 unidades + cargador (9021)
- Bolsa de 6 unidades + cargador (9022)
- Bolsa de 8 unidades + cargador (9023)
- Maletín cargador + 6 unidades (9024)



#### **SEMÁFOROS LED DE OBRA**

Se suminstran por parejas y son programables. Cuerpo con carcasa de 3 focos tricolor Lentes de 200 mm. Viseras anti-sol Caja baterías y programador Ruedas de transporte Disponibles en 2 versiones:





#### Triflash de Obra

Conjunto LED para señales de obra.





**DVIAL TRAFFIC** 

## Mobiliario y Equipamiento Urbano

Productos y accesorios para equipamiento urbano. Productos garantizados de primera calidad.

#### **BOLARDOS Y PILONAS**

De acero, fundición o ecológicos flexibles. Hasta 10 años de garantía anti-corrosión.

- Pilona urbana de acero Procity Acabado galvanizado o lacado (PROC00360)
- Pilona de acero STOP-PASO Bomberos Acabado a franjas Blanco/Rojo (PROC005)
- Pilona retráctil escamoteable a gas Fabricadas en acero en diferentes tamaños y acabados. Bloqueo con llave triangular (6001G)



De acero, fundición o ecológicos flexibles. Hasta 10 años de garantía anti-corrosión.

- Pilona urbana de fundición. Acabado Oxiron (HOSPI)
- Bolardo anti alunizaje. Reforzado y macizado. Preparado para anclaje de seguridad. Acabado galvanizado o lacado a color. (PROC004)
- Bolardos Ecológicos con cuerpo flexible de caucho. Diferentes modelos disponibles.

#### **BARANDILLAS Y PROTECTORES**

Simples y reforzadas. Fabricadas en Acero. Gran variedad de modelos y acabados. (PROC007)

#### **NOVEDAD**





#### **APARCA BICICLETAS**

Fabricados en acero. Fijos y Modulables con 10 años de garantía anti corrosión. (PROC001)





#### **ESTRIBOS Y HORQUILLAS**

Fabricados en acero. Elementos de protección reforzados. Disponible en acabado galvanizado o lacado a color.

- Horquilla protectora de acero. (PROCIN007)
- Estribo protector de acero. (PROC002)
- Tope de aparcamiento. (PROC009)



#### **ISLETAS DE VADO**

Diferentes versiones disponibles:

- Plástico con barandilla de acero. Recubierta con film reflexivo. Posibilidad de seleccionar color y largo. (11005)

- Hormigón. Disponible con baliza en el extremo o barandilla. (11005H)



#### **ESPEJOS**

Acrílicos irrompibles con marco rojo o blanco Anclaje trasero para tubo o poste incluido. Se pueden suministrar con soporte a pared Diferentes medidas disponibles

- 30 cms
- 60 cms, rojo v blanco v con lente acero ino:
- 80 cms. (Solo rojo)
- Tubo de soporte a suelo.
- Soportes a pared. (6001S)









#### **BANCOS, PAPELERAS Y VITRINAS**

Disponemos de bancos y papeleras para parques y jardines. Así como de vitrinas para uso en comunidades de propietarios zonas comunes o empresas.











TAL TRAFFIC info@dvial.es

Productos y accesorios para aparcamientos y comunidades. Productos garantizados de primera calidad.

#### **CEPOS GUARDA PLAZAS**

Fabricados en acero. Diferentes calidades y acabados. Todos cierran con llave y candado.

- Económico con bandas reflexivas rojas. (11010)
- Procity Reforzado con amortiguador de impactos. (PROC008)
- Monoposte abatible. (11013)
- Monoposte con candado integrado. Mayor resistencia y espesor de tubo. (11011)
- Monoposte abatible amarillo. (11012)









#### PROTECTORES DE APARCAMIENTO

Acolchados o de goma. Instalación adhesiva o con tornillería. Diferentes versiones disponibles:













#### **TOPES DE APARCAMIENTO**

Fabricados en caucho reciclado o acero. Instalación mediante tornillería de anclaje.

- Tope de parking de caucho.
   Incorpora bandas amarillas para mejorar la visibilidad.
- Tope separador de parking de caucho. Incorpora bandas amarillas para mejorar la visibilidad.
- Tope de parking de acero. Disponible en acabado galvanizado o lacado.
- Tope de caucho reciclado.









#### **ESPEJOS DE PARKING O SEGURIDAD**

Espejos acrílicos para mejorar la visibilidad en ángulos muertos. Refuerzan la seguridad dentro de áreas comerciales o comunidades de propietarios. Hasta 5 años de garantía. Diferentes modelos disponibles con diversos usos y ángulos de visión.

- Aparcamiento estándar.
- Aparcamiento Procity.
- Seguridad Procitiy pared
- Seguridad Procity techo.











#### **CONTROL DE ACCESO**

- Barrera manual de acceso
- Pórtico de control de gálibo









**DVIAL TRAFFIC** 

## Protección y Seguridad Industrial

Productos y equipamiento para señalización de naves industriales, almacenes y parques logísticos. Tanto de interior como de exterior.

#### **BARANDILLAS**

De acero reforzadas con herrajes en aluminio de fundición de gran dureza. Disponibles en diversas medidas y con accesorios opcionales:

- Barandilla reforzada de tubo galvanizado de 60 mm y espesor 3 mm en color amarillo/negro. Altura 1100 mm. Largos: 1 - 1,5 - 2 mts
- Línea intermedia de tubo galvanizado de 60 mm y espesor 3 mm en color amarillo/negro
- Chapa rodapié de acero galvanizado de 3 mm en color amarillo/negro.



#### PROTECTORES DE ESTANTERÍAS

Mejoran la visibilidad del obstáculo y reducen los daños en el mobiliario. Dos versiones disponibles:

- Acero amarillo con bandas negras. Medidas Alt 500 mm Ancho 2x140 mm. Anclaje con tornillería a pavimento. (5004)
- Acolchado de EVA amarillo con tiras negras de sujeción por velcro. Universal y apta para puntales de 50 a 180 mm. Altura de cobertura 500 mm. (5006)





#### CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

Cintas adhesivas diferentes en distintas versiones Mejoran la visibilidad y la seguridad en las zonas de trabajo.

- Reflectante Amarillo/Negro y Rojo/Blanco. 5 v 10 cms de ancho 45 mts de desarrollo.
- Reflectante Blanco. 5 cms de ancho 45 mts de desarrollo.
- Antideslizante para suelo Amarillo/Negro. 5 cms de ancho 25 mts de desarrollo.
- Antideslizante Negro 3 cms de ancho 25 mts de desarrollo



#### SEPARADORES Y DELIMITADORES

Acero o material plástico. Elementos para delimitar zonas de tránsito de vehículos industriales y carretillas elevadoras.

- Definitivo: Balizas, Topes, Guias de Carril...
- Provisional: Material de señalización para mantenimiento. Conos, postes con cadena...





## **ESPEJOS INDUSTRIALES**

Espejos acrílicos y resistentes a impactos. Gran calida óptica y sencilla instalación. Garantía de hasta 5 años. Evitan accidentes por el tránsito de mercancías. Diferentes modelos disponibles.

- 1/2 esfera. Pared o techo. 360°.
- 1/4 esfera. Pared. 180 °.
- Rectangular con marco. 180 °. Pared. 2 Medidas.
- Circular con marco. 180º Pared. 2 medidas.





#### SEÑALÉTICA INTERIOR Y EXTERIOR

Artículos disponibles:

- Cartelería y señalización industrial en PVC o Aluminio. Según normativa vigente. Consulte modelos.
- Señales de circulación y orientación Fabricadas en acero. Consulte señales verticales.
- Plantillas de señalización. Para marcaje sobre Suelo o pared de pictogramas, número de muelle para carga etc... Consulte catálogo plantillas.





#### **PROTECTORES ACOLCHADOS**

Modelos disponibles:

- Burlete acolchado adhesivo Amarillo/Negro. Diámetro del burlete . Largo De uso para proteger esquinas y cantoneras, así como zonas de altura limitada. 3 versiones: - Media caña - 270º semi cerrado - 360º cerrado.
- Tope de muelle de carga. Fabricado en PVC reciclado. Colores amarillo y negro. Anclaje con tornillería.



#### **VEHÍCULOS**

Accesorios para meiorar la seguridad v la visibilidad de vehículos en entornos industriales.

- Rotativos de señalización
- Espeios parabólicos para carretillas elevadoras. 5 años de garantía y excelente calidad óptica de





Solicite fichas ténicas.



DVIAL TRAFFIC info@dvial.es

Material de apoyo para señalización de controles, señalización de accidentes y atestados, intervención y emergencias. Tanto en carretera

#### CINTA LINEA POLICÍA NO PASAR

Fabricada en polipropileno. Blanco, azul y rojo

- Ancho 10 cms. 200 mts de desarrollo. Galga 300. (7003-1)
- Premium 10 cms, 250 mts de desarrol Galga 300. (7003-2)





#### **TETRÁPODOS Y CONOS**

Diferentes versiones disponibles:

- Tetrápodo 50 cms de polietileno fluor. Con bandas reflexivas en nivel II. Apilable y disponible en 3 colores. (7001)
- Cono 1 Pieza PVC 50 cms con bandas pintadas (5061) 50 cms con bandas reflexivas (5061R)
- Cono 2 Piezas Polietileno + Base de caucho 45 cms con camisa reflexiva. 1,4 Kgs (5063) 75 cms con camisa reflexiva. 4,5 Kgs (5064)
- Cono 45 cms Plegable e intermitente. (5060P)



#### LINTERNAS LED PROFESIONALES

Linternas LED de gran potencia recargables. Se suministran en maletín con accesorios. Diferentes programas de destello y enfoque. Versiones disponibles:

- P5R. 117 mm de largo. Hasta 7 horas de duración de batería en uso. 210 lúmenes y alcance de 190 mts. (7004/5)
- M7R. 156 mm de largo. Hasta 20 horas de duración de batería en uso. 220 lúmenes y alcance de 255 mts. (7004/7)
- P17R. 306 mm de largo. Hasta 40 horas. 400 lúmenes de potencia. (P17R)



#### KIT DE SEÑALES CONTROL POLICIAL

Kit de 5 señales de 50 cms para control policial en Nivel I y 4 soportes Fabricadas en acero y plegables. Ligeras y de fácil transporte con maleta de PVC reforzado. (KITPLZ)

#### Incluve:

- 1 SEÑAL LIMITE DE VELOCIDAD
- 1 SEÑAL DIRECCION OBLIGATORIA
- 1 SEÑAL ALTO POLICIA (PERSONALIZABLE)
- SEÑAL CONTROL (PERSONALIZABLE)
- 1 SEÑAL DE PELIGRO



#### **BALIZAS LED DE INTERVENCIÓN**

Balizas de señalización recargables Powerflare y maletin de 6 balizas secuenciales recargables. Cuerpo de policarbonato y recubrimiento de silicona. 9 programas de luz. Colores Ambar/ Roio/Azul/Blanco. Diferentes formatos de suministro

- Unidades sueltas + cargador (9020)
- Bolsa de 4 unidades + cargador (9021)
- Bolsa de 6 unidades + cargador (9022)
- Bolsa de 8 unidades + cargador (9023)
- Maletín cargador + 6 unidades (9024)

#### REDUCTOR DE VELOCIDAD PORTÁTIL

Fabricado en polipropileno de alta densidad. Formado por módulos de color amarillo que se unen por medio de una varilla. Base de goma.

Dimensiones:

Longitud 3 m. (26 módulos) Peso: 14,5 Kg. Módulos: Largo: 212 mm. / Ancho: 102 mm. / Alto máximo (Centro del módulo): 34 mm. / Alto mínimo (Extremos del módulo): 19 mm.(15006)



#### **CEPOS DE VEHÍCULOS**

Cepos tanto para motocicletas como para vehículos ligeros y pesados. Cierre con llave independiente.

Diferentes versiones disponibles:

- Clamp. Motocicletas y turismos
- Apache. Turismos
- Block. Furgones y caravanas.
- Block 2. Furgones, 4x4 y camionetas
- Whelock. Camiones.



#### MATERIAL DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

- Espejo con mango de inspección y control Material acrílico convexo de gran óptica. 3 años de garantía y 300 mm de diámetro. (LUX007)

- Rueda cuenta metros analógica con mango Pulsador de inicio de cuenta en mango y bolsa de transporte. (15101)



#### PANEL DIRECCIONAL PORTÁTIL LED

Tecnología LED de destellos en dirección de la flecha.

Puede sujetarse con bridas o mediante sus imanes a la chapa del vehículo. Plegable y ligero.

Alimentación por pilas AAA. (CP012)



#### **CINTA EXTENSIBLE PARA CONOS**

Tensacono de Nylon. Disponible en rojo y blanco o amarillo y negro. Sistema retráctil. Largo 3,5 y 9 mts. Ancho 5 cms.



Solicite fichas técnicas.





## Señalización de Vehículos y Transporte

Productos y accesorios para aparcamientos y comunidades. Productos garantizados de primera calidad.

#### TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y MERCANCIAS PELIGROSAS







TRANSPORTES **ANIMALES VIVOS** 









#### HIGH POWER LED

**CICLISTAS** 

#### **HOMOLOGACIÓN ECE R65**







**NOVEDAD** 



**ROTATIVO MINI LIGHTBAR** 

Cumple con Nota de Servicio 2/2017



Barra de 5 LED para vehículos

#### Homologado para circular en carretera

#### MARCAJE DE CONTORNO Y ROTULACIÓN COEX

Cintas adhesivas reflectantes y homologadas. Para transporte de mercancías o vehículos de conservación

- V-23 cinta de contorno continua y discontinua. Disponible en rojo, amarillo y blanco. Rollos de 50 mm de ancho y 45 mts de largo.
- KITS y adhesivos V-2 para vehículos de conservación de carreteras. Nivel I y Nivel II en diferentes anchos.
- Adhesivos específicos para vehículos de conservación y mantenimiento de carreteras. Viñetas de Ministerio y corporativas en Nivel I y cajetines Fluor Nivel III.





**MINISTERIO** 

RED DE CARRETERAS DEL ESTADO

**GOBIERNO** 





#### **ROLLO V-2 ORALITE 5921M HIP**

KIT COMPLETO DE ROTULACION PARA VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS. KIT DISEÑADO SEGÚN ARTICULO BOE-A-2010-1011. MATERIAL RETROREFLECTANTE HOMOLOGADO NIVEL II PRISMÁTICO.







#### **ELEMENTOS AUXILIARES**

- Help Flash
- Triángulo de avería reflectante homologado (TR)
- Chaleco reflectante de avería homologado (5100)
- Botiquín.
- Baliza Averías.

















## ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA PARQUES DE EDUCACIÓN VIAL



#### CIRCUITOS DE EDUCACIÓN VIAL PERSONALIZADOS

Circuitos diseñados y totalmente personalizados según la demana. Contamos con dos tipos de formatos:



## **BORDILLOS PROTECTORES DE EDUCACION VIAL**

Gracias a la adaptabilidad y a sus posibilidades de composición, CURB SAFE es ideal para cualquier espacio o entorno, ya sean extensas o reducidas las zonas donde colocarlo. Pieza a pieza se pueden formar gran cantidad de módulos diferentes para que la simulación se adapte al espacio y se asemeje a la realidad lo máximo posible.

## TURFSAFE

### **CIRCUITOS DE EDUCACION VIAL PREMIUM**

Turff Safe es un circuito compuesto por tepes de césped artificial reforzado de 5 mm de espesor y disponible en color verde o azul. Bordes disponibles en color blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja.





FERNANDO A L O N S O FUNDACIÓN













**≅**Smurfit Kappa

idilit Kuppu

FABRICACIÓN PROPIA Y HECHO A MEDIDA



**DVIAL TRAFFIC** 

# DVIAL TRAFFIC



info@dvial.es www.dvial.es

OFICINA
C/ MADRE ELISEA OLIVER 13 LOCAL
03550 SAN JUAN DE ALICANTE
ALICANTE - SPAIN
TFN (+34) 902 907 516
MOV (+34) 677 717 331



**SÍGANOS EN:** 

