

INSTRUCCIONES PARA RENOVAR SEÑALES DE TRÁFICO


Instalación sobre bancada horizontal.

Herramientas:


- Alcohol de limpieza.
- Cutter.
- Botella de agua con boquilla spray.
- Espátula.
- Cinta de carroceros (papel adhesivo).
- Trapo.




1. Limpiamos con alcohol y un trapo la superficie.




2. Presentamos la pegatina y colocamos dos tiras (arriba y abajo) de cinta de carroceros.




3. Despegamos despacio el film adhesivo del papel protector, que debe quedar apoyado en la señal. Cortamos y retiramos el papel protector.

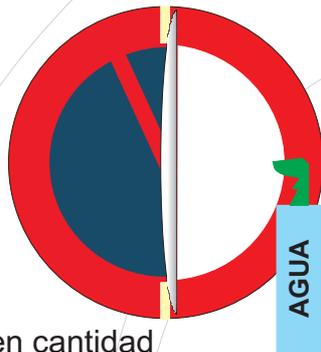


4. Pulverizamos agua en cantidad en la chapa de la señal y en la cara adhesiva de la pegatina.



5. Acercamos despacio la cara adhesiva a la chapa y poco a poco, con la ayuda de la espátula, realizando movimientos repetitivos, vamos pegando el film a la chapa, evitando que queden burbujas.



6. Retiramos la cinta de carroceros y repetimos el paso 3 y 4.



6. Repetimos el paso 5 y se finaliza secando la superficie.

NOTA: Si la aplicación la hacemos en señales instaladas. Colocar la cinta de carroceros en horizontal, y pegar primero la parte superior del adhesivo.